

SOLDADORAS POLIFUSIÓN

MÁQUINAS DE SOLDADURA POR POLIFUSÃO



Los **soldadores manuales de polifusión PF** son la solución óptima a las necesidades de soldadura por polifusión (socket) de tuberías y accesorios de PP, PPR, PE y PVDF, tanto para aplicaciones térmicas como industriales.

Hay dos modelos disponibles: 63 mm y 110 mm de diámetro máximo, ambos suministrados con termostato mecánico y lámparas de señalización para un fácil ajuste y control de la temperatura.

Los casquillos revestidos de PTFE tienen la conicidad prescrita por las normas europeas más estrictas, incluida la DVS 2208.

Existe una gran variedad de kits de polimerización, que incluyen polimerizador, manguitos, soporte de suelo, abrazadera de banco, llaves y tornillos de servicio en un robusto maletín metálico.

Permiten una mayor calidad de trabajo, gracias a las mordazas autoalineables, el tope para tubos, el selector de profundidad de encaje y el termostato regulable.

As **máquinas de soldar manuais PF** são a solução ideal para a soldadura de tubos e acessórios em PP, PPR, PE e PVDF, tanto para aplicações térmicas como industriais. Estão disponíveis dois modelos: 63 mm e 110 mm de diâmetro máximo, ambos fornecidos com termostato mecânico e lâmpadas de sinalização para uma fácil regulação e controlo da temperatura.

Os casquilhos revestidos a PTFE têm a conicidade prescrita pelas normas europeias mais rigorosas, incluindo a DVS 2208.


Está disponível uma variedade de kits de polimerização, incluindo polimerizador, mangas, suporte de chão, grampo de bancada, chaves e parafusos de serviço numa caixa metálica robusta.

As mandíbulas auto-alinhadas, o batente do tubo, o seletor de profundidade da tomada e o termóstato ajustável permitem uma maior qualidade de trabalho.

SERIE PF: PF63 - PF110



DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS	
Gama de soldadura Gama de soldadura	PF63: Ø 16-63 mm PF110: Ø 16-110 mm
Voltaje estándar Tensão standard	110 V/230V - 50 Hz
Potencia Potência	PF63: 0.8 kW PF110: 1.6 kW
Peso Peso	PF63: 2 Kg PF110: 2.5 Kg

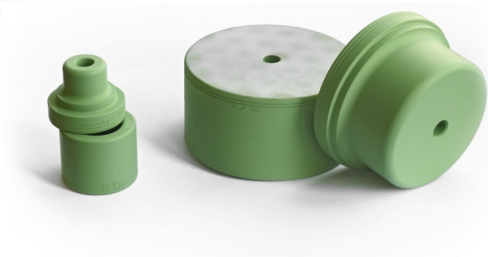

EQUIPAMIENTO - EQUIPAMENTO

	Temperatura regulable Temperatura regulável	Soporte metálico Suporte metálico	Mordaza de banco Braçadeira de bancada	Caja metálica Caixa metálica
PF63	✓	✓	bajo pedido a pedido	bajo pedido a pedido
PF110	✓	✓	bajo pedido a pedido	bajo pedido a pedido

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura Gama de soldadura	KIT 32: Ø 20-32 mm KIT 63: Ø 20-63 mm KIT 110: Ø 20-110 mm
Voltaje estándar Tensão standard	110 V/230V - 50 Hz
Potencia Potência	KIT 32: 0.8 kW KIT 63: 0.8 kW KIT 110: 1.6 kW
Peso Peso	KIT 32: 6 Kg KIT 63: 9 Kg KIT 110: 20 Kg



EQUIPAMIENTO - EQUIPAMENTO

	Temperatura regulable Temperatura regulável	Soporte metálico Suporte metálico	Mordaza de banco Braçadeira de bancada	Caja metálica Caixa metálica	Caja metálica para casquillos Ø 74-90-110 Caixa metálica para casquilhos Ø 74-90-110
KIT 32	✓	✓	✓	✓	-
KIT 63	✓	✓	✓	✓	-
KIT 110	✓	✓	✓	✓	✓