

SERIE PL

PL 2000CNC




La serie PL consta de una amplia gama de máquinas de soldar adecuadas para la construcción (mediante soldadura a tope) de curvas sectoriales en diferentes radios, cruces, 90°, 45° y 60° "TEE".

Los modelos incluyen máquinas manuales (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) con control de soldadura automático informatizado.

A série PL é constituída por uma vasta gama de máquinas de soldar adequadas à construção (por soldadura topo a topo) de curvas de sector em diferentes raios, cruzadas, 90°, 45° e 60° 'TEE'.

Os modelos incluem máquinas manuais (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) com controlo de soldadura automático computadorizado.

PL 2000CNC

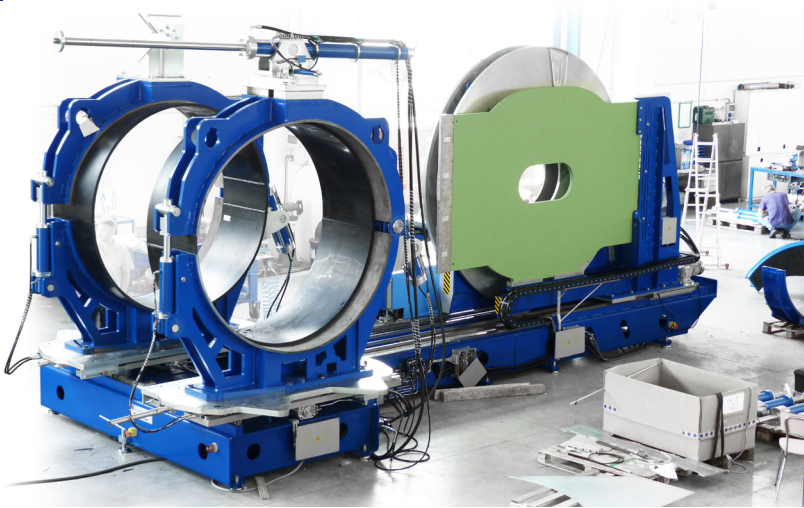

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura Gama de soldadura	Ø 1400-2000 mm
Voltaje Voltage	400 V 3 f- 50 Hz
Potencia Potência	156.2 kW - 245 A
Sección total cilindros Secção total cilindros	61.85 cm²

kg
cm

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA
COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

34000	Máquina básica completa con motor, sistema hidráulico y eléctrico, consola con control CNC e impresora de datos de soldadura. Máquina básica completa com motor, sistema hidráulico e elétrico, consola com controlo CNC e impressora de dados de soldadura.
3250x 2400x 780h	Dos mordazas giratorias de Ø 2000 mm Duas pinças giratórias de Ø 2000 mm
	Insertos reductores para mordazas giratorias Ø 1400 - 1600 - 1800 mm. Insertos redutores para pinças giratórias Ø 1400 - 1600 - 1800 mm.
	Refrentadora eléctrica con reductor, accionada por el cuadro de mandos. Facetador elétrico com caixa de velocidades, accionado pelo painel de controlo.
	Espejo calefactor revestido de PTFE con termostato electrónico, accionado por el cuadro de mandos. Espelho aquecido revestido a PTFE com termostato eletrónico, controlado pelo painel de controlo.

ACCESORIOS (equipamiento opcional) - ACESSÓRIOS (equipamento opcional)

	kg		kg		kg
Plato portabridas 1400>2000 mm.	1460	Abrazaderas para construcción de tes y cruces de 90° y reducciones 1400-2000 mm.	6050	Embalaje en palés	740
Plato portabridas 1400>2000 mm		Abraçadeiras para construção de tês e cruzamentos de 90° e reduções 1400-2000 mm		Embalagem em paletes	