

SOLDADORAS POLIFUSIÓN

MÁQUINAS DE SOLDADURA POR POLIFUSÃO



Los **soldadores manuales de polifusión PF** son la solución óptima a las necesidades de soldadura por polifusión (socket) de tuberías y accesorios de PP, PPR, PE y PVDF, tanto para aplicaciones térmicas como industriales.

Hay dos modelos disponibles: 63 mm y 110 mm de diámetro máximo, ambos suministrados con termostato mecánico y lámparas de señalización para un fácil ajuste y control de la temperatura.

Los casquillos revestidos de PTFE tienen la conicidad prescrita por las normas europeas más estrictas, incluida la DVS 2208.

Existe una gran variedad de kits de polimerización, que incluyen polimerizador, manguitos, soporte de suelo, abrazadera de banco, llaves y tornillos de servicio en un robusto maletín metálico.

Permiten una mayor calidad de trabajo, gracias a las mordazas autoalineables, el tope para tubos, el selector de profundidad de encaje y el termostato regulable.

As **máquinas de soldar manuais PF** são a solução ideal para a soldadura de tubos e acessórios em PP, PPR, PE e PVDF, tanto para aplicações térmicas como industriais. Estão disponíveis dois modelos: 63 mm e 110 mm de diâmetro máximo, ambos fornecidos com termostato mecânico e lâmpadas de sinalização para uma fácil regulação e controlo da temperatura.

Os casquilhos revestidos a PTFE têm a conicidade prescrita pelas normas europeias mais rigorosas, incluindo a DVS 2208.


Está disponível uma variedade de kits de polimerização, incluindo polimerizador, mangas, suporte de chão, grampo de bancada, chaves e parafusos de serviço numa caixa metálica robusta.

As mandíbulas auto-alinhadas, o batente do tubo, o seletor de profundidade da tomada e o termóstato ajustável permitem uma maior qualidade de trabalho.

POLY 110M (manual) - POLY 110P (hidráulica)

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura Gama de soldadura	Ø 16-110 mm
Voltaje estándar Tensão standard	110 V/230V - 50 Hz
Potencia Potência	POLY 110 M: 1.6 kW - 7 A POLY 110 P: 2 kW - 8.7 A

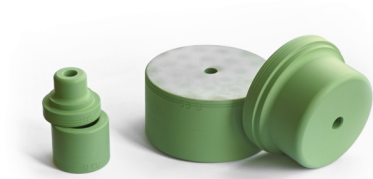

kg COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA
COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

POLY 110 M: 70 Kg	POLY 110 M: movimiento mecánico manual (mediante una práctica palanca) POLY 110 P: hidráulica
POLY 110 P: 97 Kg	POLY 110 M: movimento mecânico manual (por meio de uma alavanca prática) POLY 110 P: hidráulica
Topes de referencia para posicionar la tubería o el accesorio. Paragens de referência para posicionar o tubo ou o acessório.	
Espejo giratorio con control electrónico de la temperatura. Espelho rotativo com controlo eletrónico da temperatura.	
Selector de profundidad de encaje: ajusta automáticamente la profundidad de inserción adecuada en función del diámetro. Seletor de profundidade de encaixe: ajusta automaticamente a profundidade de inserção adequada de acordo com o diâmetro.	
Casquillos revestidos de PTFE d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm. Casquilhos revestidos a PTFE d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm.	
Caja de transporte de madera (cm 90x72x108h). Caixa de transporte em madeira (cm 90x72x108h).	