

## SOLDADORAS POLIFUSIÓN

### MÁQUINAS DE SOLDADURA POR POLIFUSÃO

Los **soldadores manuales de polifusión PF** son la solución óptima a las necesidades de soldadura por polifusión (socket) de tuberías y accesorios de PP, PPR, PE y PVDF, tanto para aplicaciones térmicas como industriales.

Hay dos modelos disponibles: 63 mm y 110 mm de diámetro máximo, ambos suministrados con termostato mecánico y lámparas de señalización para un fácil ajuste y control de la temperatura

Los casquillos revestidos de PTFE tienen la conicidad prescrita por las normas europeas más estrictas, incluida la DVS 2208.

Existe una gran variedad de kits de polimerización, que incluyen polimerizador, manguitos, soporte de suelo, abrazadera de banco, llaves y tornillos de servicio en un robusto maletín metálico.

Permiten una mayor calidad de trabajo, gracias a las mordazas autoalineables, el tope para tubos, el selector de profundidad de encaje y el termostato regulable.

As **máquinas de soldar manuais PF** são a solução ideal para a soldadura de tubos e acessórios em PP, PPR, PE e PVDF, tanto para aplicações térmicas como industriais. Estão disponíveis dois modelos: 63 mm e 110 mm de diámetro máximo, ambos fornecidos com termostato mecânico e lâmpadas de sinalização para uma fácil regulação e controlo da temperatura.

Os casquilhos revestidos a PTFE têm a conicidade prescrita pelas normas europeias mais rigorosas, incluindo a DVS 2208.

Está disponível uma variedade de kits de polimerização, incluindo polimerizador, mangas, suporte de chão, grampo de bancada, chaves e parafusos de serviço numa caixa metálica robusta.



As mandíbulas auto-alinhadas, o batente do tubo, o seletor de profundidade da tomada e o termóstato ajustável permitem uma maior qualidade de trabalho.



# POLY 75

## DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura Gama de soldadura	Ø 16-75 mm
Voltaje estándar Tensão standard	110 V/230V - 50 Hz
Potencia Potência	0.8 kW - 3.4 A

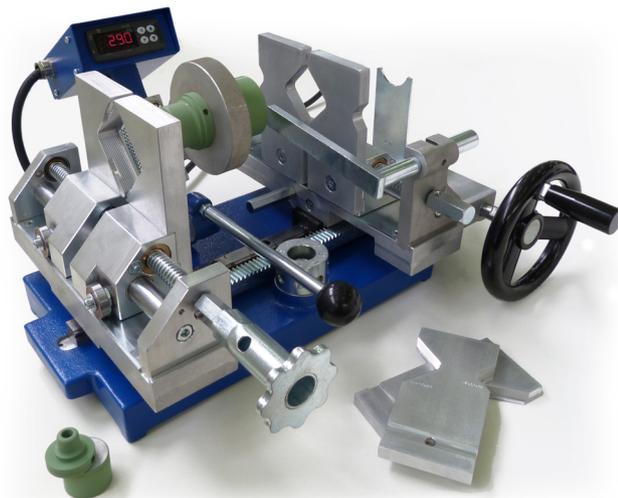

kg

### COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

28	<p>Máquina manual para polifusión (soldadura a socket) de tubos y accesorios en PP, PE y PVDF para aplicaciones sanitarias e industriales. Las mordazas especiales en forma de "V" permiten la sujeción de tubos y accesorios de todo tipo. El práctico volante delantero permite el movimiento de la máquina. También está equipada con un soporte lateral para tubos de todos los diámetros. Máquina manual para soldar tubos e acessórios de PP, PE e PVDF para aplicações sanitárias e industriais. Os mordentes especiais em forma de "V" permitem a fixação de tubos e acessórios de todos os tipos. O prático volante frontal permite a deslocação da máquina. Está também equipada com um suporte lateral para tubos de todos os diâmetros.</p> <p><b>Topes de referencia para posicionar la tubería o el accesorio.</b> Paragens de referência para posicionar o tubo ou o acessório.</p> <p><b>Espejo giratorio con control electrónico de la temperatura.</b> Espelho rotativo com controlo eletrónico da temperatura.</p> <p><b>Selector de profundidad de encaje: ajusta automáticamente la profundidad de inserción adecuada en función del diámetro.</b> Seletor de profundidade de encaixe: ajusta automaticamente a profundidade de inserção adequada de acordo com o diâmetro.</p> <p><b>Casquillos revestidos de PTFE d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.</b> Casquilhos revestidos a PTFE d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.</p> <p><b>Caja de transporte de madera (cm 55x57x52h).</b> Caixa de transporte em madeira (cm 55x57x52h).</p>
----	---