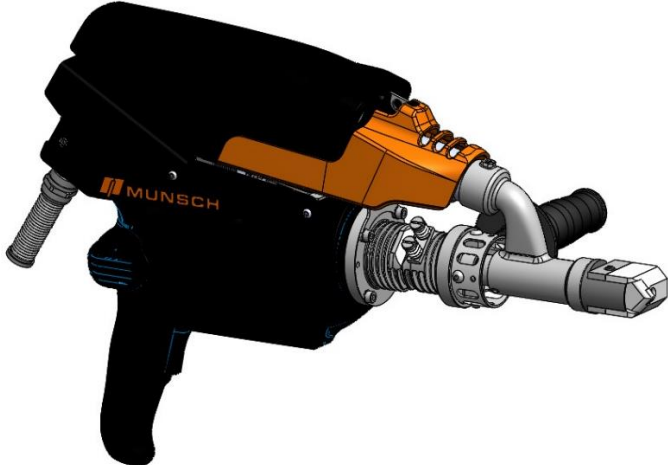


Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

Typ / Type / Tipo:	MAX-18-S	K08049
--------------------	----------	--------

	Materialien / Materials / Materiales:
	☒ PP
	☒ PE
	☒ PVDF
	☐ PVC*
	☐ PFA
Weitere Materialien auf Anfrage / Other materials on request / Otros materiales a pedido	

Anwendung / Application / Aplicación:	☒ Behälterbau / Container engineering / Fabricación de depósitos	☒ Deponiebau / Landfill construction / Construcción de vertederos
Materialzufuhr / Feed material / Material de alimentación:	☒ Rundschnur / Round rod / Hilo ronda	☒ 3mm ☒ 4mm ☐ 5mm
Materialstärke / Sheet thickness / Espesor del material:	4-20mm	
Antrieb / Drive / Drive:	☒ Mit Kohlebürsten / Carbon brushed / Con carbones	☐ Bürstenlos / ** Brushless / Sin carbones
Warmluft / Hot air / Air caliente:	☒ Mit Eigenluftversorgung / With auto air supply / Propio soplador de aire	☐ Für Fremdluftanschluss / For external air supply / Para usar con compresores
Spannung / Voltage / Voltaje:	☐ 110V	☒ 230V
Max. Ausstoß / max. output / max. salida:	2.2 kg/h 4mm 1.4 kg/h 3mm	
Gewicht / Weight / Peso:	4.8kg	
Länge / Length / Longitud:	510mm	
Max. Gesamtleistung / Max. Power consumption / Max. Consumo de energía:	2795W	

* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /
PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /
PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

** Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /
For usage, a Powerbox is needed / Para operar se necesita un Powerbox