


CONNECT

SOLDADORAS POR ELECTROFUSIÓN

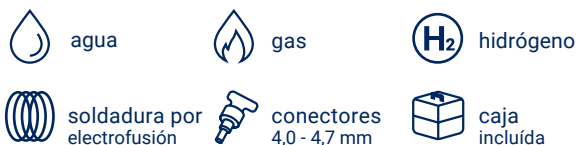

CONNECT500

Rango de soldadura	20-500 mm
Voltaje de salida	8 ± 48 V
Transporte	Caja de aluminio
Lector de código de barras	Scanner
Impresora	Bajo pedido
Fuente de alimentación	230V 50/60 Hz
Potencia máxima	3100 W
Amperaje	120 A
Conectores de salida	USB, RS232
Memoria (soldaduras)	4000
Protección	IP 54
Cable	3 metros
Dimensiones	255x270x385 mm
Peso	18 kg